PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX PU ochrany

STOCKMEIER & NAUER KUNSTSTOFFTECHNIK

GMBH & CO. KG

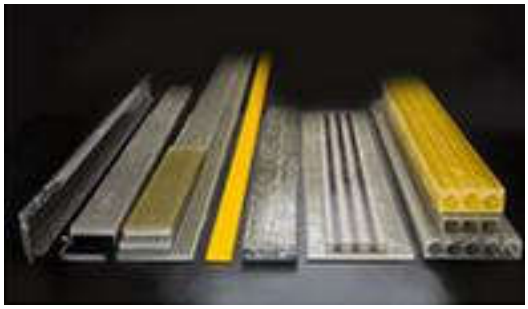
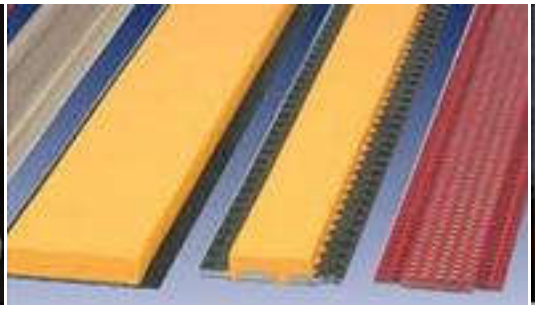

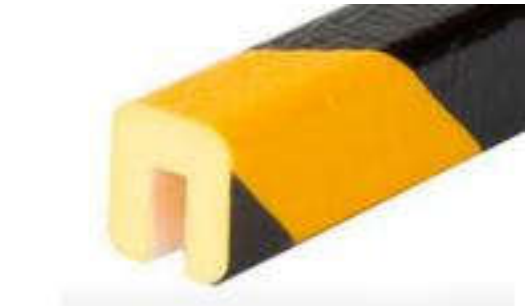

Pavlínek s.r.o.

Firma Pavlínek s.r.o. se zaměřujeme na oblast vázacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího sortimentu, servis, revize, tahové zkoušky do 150 tun a cyklické tahové zkoušky do 30 tun.

STOBITEX - PU Beschichtungen

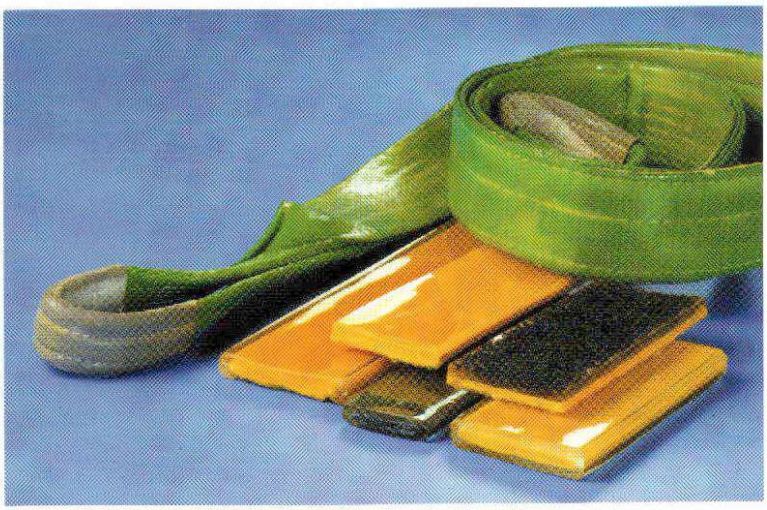

- **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten textiler Hebebänder**
- **Schutz des Gewebes vor mechanischen und chemischen Einflüssen**
- **Verlängerung der Lebensdauer**
- **durch transparente Beschichtung Kontrolle des Gewebes möglich**
- **höchste Arbeitssicherheit, da Schutz nicht entfernt werden kann**



STOBITEX - PU Beschichtungen werden direkt auf Hebegurte aufgebracht. Material und Eigenschaften entsprechen denen der ***STOBITEX*** - PU Schutzschläuche.
So ist höchste Sicherheit beim Heben der Güter gewährleistet. Die Beschichtung kann für alle Gurtbreiten bis 300 mm erfolgen. Es kann sowohl einseitig als auch beidseitig beschichtet werden. Um einen guten Schnittschutz zu erhalten, sollte die Beschichtungsstärke 5 mm nicht unterschreiten. Ein Vorteil der Festbeschichtung liegt darin, daß ein Einsatz des Bandes ohne Schutz nicht möglich ist. Das Material ist das gleiche hochwertige PU Elastomer, welches auch für die Schutzschläuche Verwendung findet.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, den empfindlichen Schlaufen- bzw. Hakenbereich zu schützen. So kann bei Schlaufenbändern die Beschichtung bis an das Verstärkungsgewebe ausgeführt werden. Außerdem können Haken unterschiedlich eingegossen werden:

Bügel eingießen: Die Schlaufen im Bügelbereich werden durch eine dünne PU Schicht geschützt (Der Bügel bleibt hierbei jedoch beweglich).

Bügel starr eingießen: wie Bügel eingießen, jedoch kann sich der Bügel nicht mehr bewegen (wichtig, wenn das Band unter Lasten hindurchgeschoben werden muß).

Folgendes ist zu beachten:
- Durch die feste Verbindung der PU Schicht mit dem Gewebe, kann keine Relativbewegung zwischen Schutzschicht und Gurt stattfinden (was bei Einsatz von PU Schutzschläuchen gegeben ist). Die Folge ist, daß es zum Auftreten von Anpassungsschüben beim Hebevorgang kommen kann (die scharfkantige Last „verklemmt“ sich im Polyurethan und rutscht unkontrolliert in eine andere Position). Bei diesem „Ruckvorgang“ treten sehr hohe Kräfte auf. Das Ansetzen der Last muß also sehr sorgfältig erfolgen.
- Speziell bei stark imprägnierten Geweben kommt es vor, daß sich das PU vom Trägermaterial löst. Dieser Effekt tritt unter Last auf,

wobei der Polyestergurt gestreckt wird. Das unterschiedliche Dehnverhalten von PU und Gewebe kann in seltenen Fällen zu partiellem Ablösen führen.

Bandbreite b	Gewicht pro m einseitig	Gewicht pro m beidseitig	Mindest-schicht-dicke PU
bis 30 mm	0,25 Kg*	0,70 Kg	5 mm
bis 40 mm	0,35 Kg*	0,90 Kg	5 mm
bis 60 mm	0,85 Kg	1,20 Kg	5 mm
bis 80 mm	1,00 Kg	1,50 Kg	5 mm
bis 100 mm	1,25 Kg	1,70 Kg	5 mm
bis 120 mm	1,40 Kg	2,10 Kg	5 mm
bis 160 mm	1,85 Kg	2,80 Kg	5 mm
bis 180 mm	2,00 Kg	3,60 Kg	5 mm
bis 240 mm	2,80 Kg	5,30 Kg	8 mm
bis 300 mm	4,40 Kg	6,80 Kg	8 mm

* = Beschichtung ohne Seiten - und Rückenwulst

Eine Abhilfe bieten weiße Hebebänder, die nur thermofixiert, nicht aber imprägniert sind. Nicht unerwähnt bleiben sollte, daß ein beidseitig beschichtetes Band hervorragend gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist. Das Polyurethan besitzt außerdem eine stark rutschhemmende Wirkung (z.B. Transport glatter Rohre etc.). Es ist für besondere Einsatzfälle möglich, diese Rutschfestigkeit weiter zu erhöhen (Aufbringen von Gummigranulat oder Holzspänen, Anrauhen der Oberfläche, Beschäumen der Oberfläche).

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A, Reißdehnung 450 % (DIN 53 504).
Weiterreißfestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515), Abrieb 60 mg (DIN 53 516).
Aufbau: PU Elastomer unlösbar auf textile Hebebänder oder Stahlseilbänder kaschiert.
Anmerkung: Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewährleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit mit zunehmender Stärke der PU Schicht. Eine gute Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewährleistet.

Alle Maße sind ca. Angaben. Techn. Änderungen vorgbehalten

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: -10

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Beschichtungen mit Nut auf Polyestergewebe zum Aufnähen

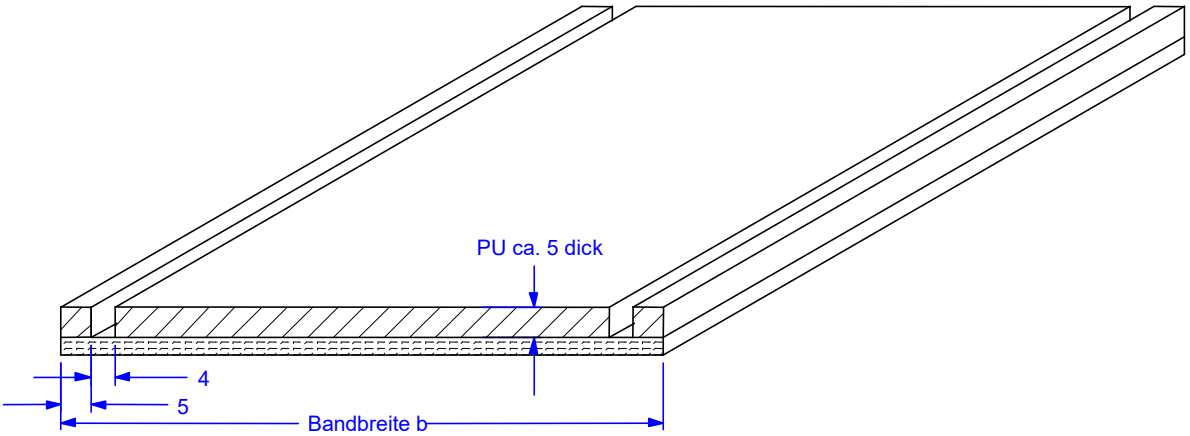

Dies ist die STOBITEX PU Festbeschichtung zum Aufnähen!
Bestens geeignet zur Vorratshaltung.

Sie schicken uns Gurtband, welches in der skizzierten Weise PU beschichtet wird. Durch die beiden Nuten können Sie dieses beschichtete Gewebe dann auf das Gurtband aufnähen.
Das spart Zeit und Frachtkosten!
Beschichtungslängen: Standard: 4 m bis 8 m.
Es ist aber auch eine Beschichtung von Rollenware bis zu einer Länge von 20 m möglich.

Bandbreite b	Gewicht der PU Schicht pro m ca.
50 mm	0,35 Kg
60 mm	0,43 Kg
75 mm	0,54 Kg
90 mm	0,65 Kg
100 mm	0,72 Kg
120 mm	0,87 Kg
150 mm	1,08 Kg

Andere Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben, technische Änderungen vorbehalten

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10

Stand 11/11

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schutzschläuche

- **hohe Strukturfestigkeit**
- **hohe Verschleißfestigkeit**
- **extreme Schnittfestigkeit**
- **sehr gute Elastizität**
- **gute Chemikalienbeständigkeit**
- **keine Alterung**
- **der optimale Schutz für textile Hebegurte, Zurrgurte und Rundschlingen**

Polyurethan- Schutzschlauch



Mit Hilfe von ***STOBITEX*** - PU Schutzschläuchen werden Hebegurte, Rundschlingen, Seile etc. vor Verletzungen beim Heben von scharfkantigen Gütern geschützt. ***STOBITEX -*** PU Schutzschläuche bestehen aus transparentem Polyurethan-elastomer, einem Material, welches sich durch seine extreme Abriebbeständigkeit und Schnittfestigkeit auszeichnet. Sie bieten somit einen optimalen Schutz des textilen Gurtgewebes. Die sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen verhindert ein Verrutschen der Last. Eine textile Gewebeeinlage gewährleistet, daß der eingezogene Gurt im Schutzschlauch leicht gleiten kann. Dadurch werden Materialüberlastungen beim Heben vermieden. Für besonders harte Einsätze (Coiltransport etc.) können die Schläuche zusätzlich mit einer widerstandsfähigen Glasfasereinstreuung ausgestattet werden.
Die Schläuche haben sich unter härtesten Einsatzbedingungen bewährt. Sie verlängern die Lebensdauer der textilen Anschlagmittel um ein Vielfaches.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10
info@stockmeier-nauer.de

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schutzschläuche

Lieferprogramm

Bezeichnung	für 2 lagige Hebebänder	für 4 lagige Hebebänder	für Zurrgurte	für Rundschlingen ein Schlauch pro Strang	für Rundschlingen 1 Schlauch für beide Stränge	Gewicht pro m einseitig	Gewichtpro m beidseitig	Glasfasereinstreuung lieferbar (1 seitig)
STOBITEX - PU Schutzschlauch	bis [mm]	bis [mm]		nur beidseitige Schläuche einsetzen bis [KG]	bis [KG]	(Kg)	(Kg)	Trenn- und Führungsnut lieferbar (1 seitig)
a / i / h / w								
45/35/ 12/5			25 mm			0,75	0,90	ja
50/40/10/5	30 mm		35 mm			0,85	1,10	ja
50/40/20/5		30 mm						ja
60/50/12/5	40 mm					0,95	1,20	ja
66/60/ 4/3			50 mm			0,65	0,85	ja
70/60/12/5	50 mm					1,25	1,45	ja
70/60/17/5		50 mm						ja
80/70/12/5	60 mm					1,30	1,60	ja
85/75/17/5		(60 mm)		2000 KG	1000 KG			ja
80/70/24/5		60 mm						ja
95/85/12/5	75 mm		75 mm			1,40	2,00	ja
95/85/24/5		75 mm		8000 KG	2000 KG			ja
110/100/12/5	90 mm					1,55	2,10	ja
110/100/17/5		(90 mm)			3000 KG			ja
110/100/24/5		90 mm						ja
120/110/12/5	100 mm		100 mm			1,70	2,30	ja
130/120/36/5				10000 KG				ja
145/130/15/5		(120 mm)			4000 KG			ja
145/135/12/5	120 mm					2,00	2,80	ja
145/135/17/5		120 mm						ja
145/135/24/5		120 mm						ja
160/150/36/5				15000 KG				ja
160/150/48/5				20000 KG				ja
170/160/12/5	150 mm					2,30	3,40	ja
170/160/17/5		(150 mm)			6000 KG			ja
170/160/24/5		150 mm						ja
200/190/12/5	180 mm					2,60	3,80	ja
200/190/17/5		(180 mm)			8000 KG	2,65		ja
200/190/24/5		180 mm						ja
230/220/12/5	200 mm					3,0	4,35	ja
230/220/17/5		200 mm						ja
230/220/36/5					10000 KG			ja
260/250/15/8	240 mm							ja
270/260/17/8								ja
290/280/15/8	240 mm					4,00	6,20	ja
290/280/30/8		240 mm			15000 KG			ja
330/320/15/8	300 mm					4,40	7,20	ja
330/320/30/8		300 mm				4,80	7,80	ja
330/320/45/8					20000 KG	5,30	8,40	ja

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A,
Reißdehnung 450 % (DIN 53 504).
Weiterreißfestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515),
Abrieb 60 mg (DIN 53 516)
Aufbau: Textilschlauch, einseitig oder beidseitig mit Polyurethan beschichtet. Anmerkung: Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewährleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit
mit zunehmender Stärke der PU Schicht. Eine gute Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewährleistet.
Die hervorgehobenen Größen sind i.d.R. vom Lager lieferbar. Trenn- und Führungsnut:



Lieferung in Längen von 2 m oder 4 m.

Sondergrößen und - ausführungen auf Anfrage.

Alle Maße sind ca. Angaben!
Technische Änderungen vorbehalten!

* = speziell für Zurrgurte

Stand 10/17

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10
info@stockmeier-nauer.de

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schutzschläuche farbcodiert nach DIN EN 1492-1/2

- **hohe Strukturfestigkeit**
- **hohe Verschleißfestigkeit**
- **extreme Schnittfestigkeit**
- **sehr gute Elastizität**
- **gute Chemikalienbeständigkeit**
- ***sehr gute Erkennbarkeit***
- **der optimale Schutz für 2 lagige Hebegurte**

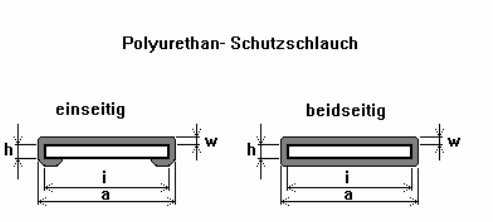

Die bewährten STOBITEX PU Schutzschläuche gibt es jetzt auch farbcodiert für 2 lagige Hebebänder von 1 bis 10 to. Farben analog zu DIN EN 1492-1/2 zur Kennzeichnung der Tragfähigkeit von 2 lagigen Hebebändern bis 10 to.
Vorteil: durch die Farbgebung ist auch schon von weitem erkennbar, welche Tragkraft das eingezogene Hebeband hat. Dadurch ergibt sich für den Anschläger eine höhere Sicherheit.
Die Gefahr, dass ungeeignete Hebebänder verwendet werden, wird verringert.

Bezeichnung	für 2 lagige Hebebänder	Tragfähigkeit	Gewicht pro m einseitig	Gewicht pro m beidseitig	1 seitige Glasfasereinstreuung lieferbar*
STOBITEX – PU Schutzschlauch	[mm]	(to)	Kg	Kg	
a / i / h / w					
50/40/10/5 f	30 mm	1	0,85	1,10	ja
80/70/12/5 f	60 mm	2	1,30	1,60	ja
110/100/12/5 f	90 mm	3	1,55	2,10	ja
145/135/12/5 f	120 mm	4	2,00	2,80	ja
170/160/12/5 f	150 mm	5	2,30	3,40	ja
200/190/12/5 f	180 mm	6	2,60	3,80	ja
260/250/20/8 f	240 mm	8	3,80	5,60	ja
330/320/15/8 f	300 mm	10	4,40	7,20	ja

*Anm.:
durch die Glasfasereinstreuung wird das farbige Gewebe auf der Nutzfläche zum Teil überdeckt.
Die Seiten sind weiterhin farblich hervorgehoben.

technische Daten analog zu den Standardschutzschläuchen

Alle Maße sind ca. Angaben!
Technische Änderungen vorbehalten!

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10
www.stockmeier-nauer.de

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schutzschläuche
H y p e r f l e x ®

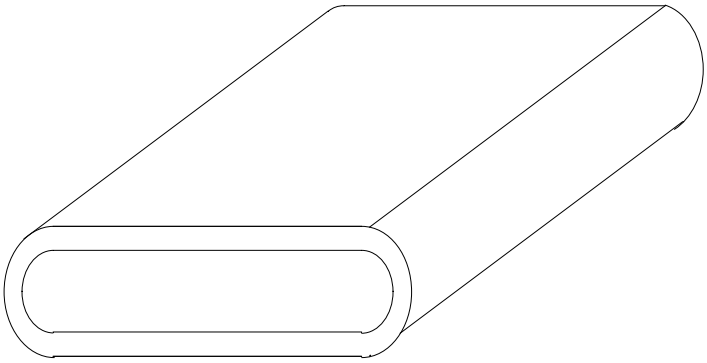

- **beste Flexibilität**
- **hohe Verschleißfestigkeit**
- **extreme Schnittfestigkeit**
- **sehr gute Elastizität**
- **gute Chemikalienbeständigkeit**
- **hohe Strukturfestigkeit**

Den bekannten STOBITEX PU Schutzschläuchen wird von nun an eine Weiterentwicklung nebengestellt, welche die schon sehr guten Eigenschaften der bisherigen Ausführung weiter verbessert. Durch die seitlichen Abrundungen ergibt sich bei den neuen STOBITEX **H y p e r f l e x ® Schutzschläuchen** eine Geometrie, die ein Knicken der Schläuche weitgehend verhindert, wodurch das Gurtband nicht mehr eingeklemmt wird. Verschleiß infolge von Anpassungsschüben, verursacht durch eingeklemmtes Gurtband gehört damit der Vergangenheit an.
Willkommener Nebeneffekt: Eine bessere Flexibilität im Vergleich zur Standardausführung.
Die Schläuche sind in 4 m Längen für 1 – 10 to Bänder (30er Standardbreiten) lieferbar.

Bezeichnung	Innenbreite	Innenhöhe	PU Schicht-dicke	Gewicht pro Meter
STOBITEX - PU Schutzschlauch HYPERFLEX				
60	70 mm	12 mm	5 mm	1,60 Kg
90	100 mm	12 mm	5 mm	2,10 Kg
120	135 mm	12 mm	5 mm	2,80 Kg
150	160 mm	12 mm	5 mm	3,40 Kg
180	190 mm	12 mm	5 mm	3,80 Kg
240	250 mm	15 mm	8 mm	6,60 Kg
300	320 mm	15 mm	8 mm	7,20 Kg

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A,
Reißdehnung 450 % (DIN 53 504).
Weiterreißfestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515),
Abrieb 60 mg (DIN 53 516)
Aufbau: Polyurethan Schutzschlauch mit Textileinlage . Anmerkung: Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewährleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit mit zunehmender Stärke der PU Schicht. Eine gute Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewährleistet.
Lieferung in Längen von 2 und 4 m. **Sondergrößen und - ausführungen auf Anfrage.**
Alle Maße sind ca. Angaben!
Technische Änderungen vorbehalten

Stockmeier & Nauer
Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schutzschläuche für Ketten, Faser- und Stahlseile

- **hohe Strukturfestigkeit**
- **hohe Verschleißfestigkeit**
- **extreme Schnittfestigkeit**
- **sehr gute Elastizität**
- **gute Chemikalienbeständigkeit**
- **keine Alterung**

Schutzschlauch für Faser- und Stahlseile



Runde Seile und Ketten können mit diesen STOBITEX PU Schutzschläuchen versehen werden. Sowohl Anschlagmittel als auch das Hebe- oder Verzurrgut sind so optimal geschützt.
Der Innendurchmesser dieser Schläuche sollte immer einige mm größer als der Durchmesser des Anschlagmittels gewählt werden, so daß das Seil oder die Kette im Schlauch leicht gleiten kann.Diese STOBITEX PU Schutzschläuche sind außen eckig, das heißt mit glatten Oberflächen ausgeführt. Hierdurch ergibt sich eine optimale Kraftverteilung, die auch ein Wenden von Lasten mittels Ketten oder Seilen erlaubt.

Bezeichnung	Innenmaß di	Außenmaße a * b	Gewicht pro m
***STOBITEX* – PU Schutzschlauch**			
22 / 12 / 5	12 mm	22 * 22	0,50 Kg
24 / 14 / 5	14 mm	24 * 24	0,65 Kg
25 / 15 / 5	15 mm	25 * 25	0,75 Kg
28 / 18 / 5	18 mm	28 * 28	0,80 Kg
32 / 22 / 5	22 mm	32 * 32	1,00 Kg
34 / 24 / 5	24 mm	34 * 34	1,10 Kg
36 / 26 / 5	26 mm	36 * 36	1,20 Kg
38 / 28 / 5	28 mm	38 * 38	1,25 Kg
42 / 32 / 5	32 mm	42 * 42	1,50 Kg
45 / 35 / 5	35 mm	45 * 45	1,65 Kg
52 / 42 / 5	42 mm	52 * 52	2,05 Kg
55 / 45 / 5	45 mm	55 * 55	2,35 Kg
60 / 50 / 5	50 mm	60 * 60	2,65 Kg
73 / 63 / 5	63 mm	73 * 73	3,40 Kg
85 / 75 / 5	75 mm	85 * 85	4,30 Kg
105 / 85 / 10	85 mm	105 * 105	7,70 Kg
140 / 120 / 10	120 mm	140 * 140	11,00 Kg

Material: Polyurethanelastomer
ca. 80 Shore A,
Reißdehnung 450 %
(DIN 53 504).
Weiterreißfestigkeit 20 N/mm
(DIN 53 515),
Abrieb 60 mg (DIN 53 516)
Aufbau: Polyurethan Schutzschlauch ohne Textileinlage . Anmerkung: Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewährleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit mit zunehmender Stärke der PU Schicht. Eine gute Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewährleistet.
Lieferung in Längen von 2 m
Auch mit Trenn - und Führungsnut lieferbar
Sondergrößen und - ausführungen auf Anfrage.

Alle Maße sind ca. Angaben! Technische Änderungen vorbehalten

Stand 11/16

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIPREG - PU Emulsionsbeschichtung

- **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten textiler Hebebänder**
- **Schutz des Gewebes vor Beschädigungen durch Abrieb**
- **Verlängerung der Lebensdauer**
- **hohe Flexibilität des beschichteten Gewebes**
- **<u>hervorragende Rutschfestigkeit</u>**

Die neuartige ***STOBIPREG*** PU Emulsionsbeschichtung ist der bekannten Sprühbeschichtung ähnlich.
Aufgrund ihrer Struktur dringt sie jedoch tief in das Gewebe ein uns versiegelt somit die Faser. Die Schichtdicke „w“ beträgt daher nur 1/10 – 2/10 mm.

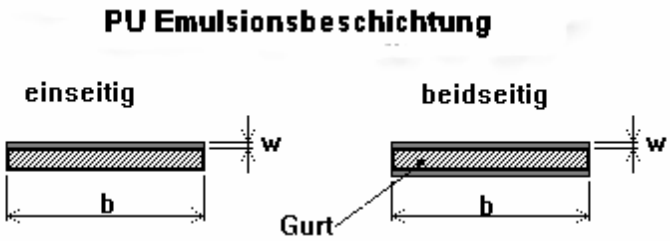

Vorteil: hervorragende Flexibilität bei gutem Abriebschutz des Gewebes, **sowie erhöhte Rutschfestigkeit** im Vergleich zur STOBIPREG Sprühbeschichtung.

Typische Anwendungsbeispiele sind das Heben von glatten Artikeln (z.B. ölige Rohre)
Eine gute Säure – und Laugenbeständigkeit ist gewährleistet.

STOBIPREG - PU Emulsionsbeschichtungen können einseitig und beidseitig ausgeführt werden.

Beschichtet werden sowohl fertig konfektionierte Gurte als auch Rohgewebe (Rollenware: diskontinuierliche Fertigung, Rollenlänge max. 50 m), welches erst nach der Beschichtung zu Gurten vernäht wird.

Material: PU Elastomer Farbe transparent.
Schichtdicke ca. 0,1 – 0,2 mm.

Stand 11/16

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10
www.stockmeier-nauer.de

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIPREG - PU Sprühbeschichtungen

- **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten textiler Hebebänder**
- **Schutz des Gewebes vor Beschädigungen durch Abrieb**
- **Verlängerung der Lebensdauer**
- **hohe Flexibilität des beschichteten Gewebes**
- **höchste Arbeitssicherheit, da Schutz nicht entfernt werden kann**

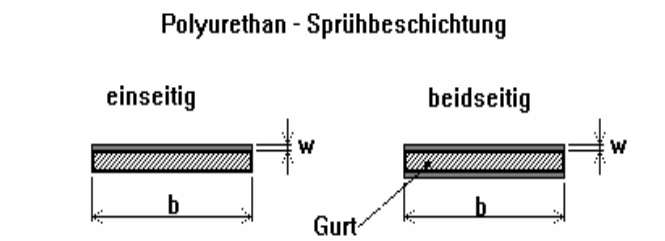

Überall dort, wo es weniger auf die Schnittfestigkeit als vielmehr auf den Schutz des Gewebes vor Abrieb, Feuchtigkeit etc. ankommt, können unsere ***STOBIPREG*** - PU Sprühbeschichtungen eingesetzt werden. Es handelt sich ebenfalls um ein PU Elastomer, wie es auch für die Beschichtung von Gurten sowie für die Herstellung von Schutzschläuchen verwendet wird.

Vorteil: hervorragende Flexibilität bei gutem Abriebschutz des Gewebes. Die Beschichtungsstärke „w“ beträgt 0,5 - 1 mm.

Typische Anwendungsbeispiele sind das Heben von rauhen Artikeln (z.B. Betonrohre, Marmorblöcke, kleinere Flachstahlbündel etc), oder der Einsatz der Bänder im Straßenbau (Abriebschutz, Feuchtigkeitsschutz).

STOBIPREG - PU Sprühbeschichtungen können einseitig und beidseitig ausgeführt werden.

Beschichtet werden sowohl fertig konfektionierte Gurte als auch Rohgewebe (Rollenware: diskontinuierliche Fertigung, Rollenlänge max. 50 m), welches erst nach der Beschichtung zu Gurten vernäht wird.

Die Herstellung der ***STOBIPREG*** - PU Sprühbeschichtung erfolgt mittels einer hydraulisch arbeitenden PU - Airless Hochdruckanlage.
Die außerordentlich hohen Verarbeitungsdrücke garantieren eine ausgezeichnete Durchmischung des Materials und somit eine hervorragende Qualität des Endproduktes.

Material: PU Elastomer ca. 75 - 80 Shore A, Farbe transparent bis opak,
Schichtdicke ca. 0,5 - 1 mm.

Anmerkung: Diese Art der Beschichtung dient ausschließlich dem mechanischen Schutz des Gewebes, sowie dem Schutz gegen Feuchtigkeit. Eine flüssigkeitsdichte Versiegelung wird mit der Sprühbeschichtung nicht erreicht. Soll das Gewebe gegen Flüssigkeiten (Säure- oder Laugebäder etc.) geschützt werden, empfehlen wir unsere beidseitige ***STOBITEX*** - PU Beschichtung

Stand 11/16

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Kantenschutzplatten „DF“

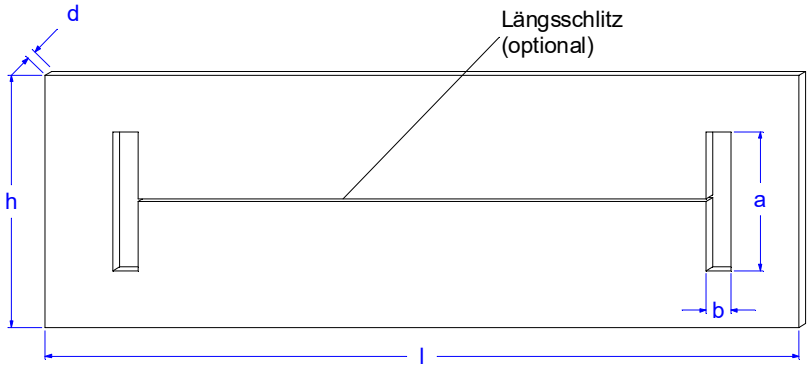

STOBITEX **-** PU Kantenschutz-platten „**DF**“ aus Polyurethanelastomer werden überall dort eingesetzt, wo Ecken zu schützen sind, bzw. wo Anschlagmittel vor Beschädigungen bewahrt werden müssen. Die Kantenschutzplatten werden speziell bei der Ladungssicherung (Verzurrung) eingesetzt. Der Verzurrgurt wird dabei durch die beiden Aussparungen geführt, so dass die Platte auf dem Gewebeband verschiebbar ist. Beim Verzurrvorgang kann der Gurt auf der Platte entlanggleiten, wobei Beschädigungen durch direkten Kontakt zwischen Zurrgurt und Ecke ausgeschlossen werden. Die Mindestdicke der Platten "d" sollte 4 mm betragen, um einen ausreichenden Schnittschutz zu gewährleisten.
Die Platten sind in allen gewünschten Größen herstellbar.
Die Standardgrößen entnehmen Sie bitte der Liste.

Bezeichnung	Länge*Breite (mm)	Aussparung a * b (mm)	Gewicht pro Stück ca.
DF 25	250 * 80	25 * 10	0,11 Kg
DF 35	250 * 80	35 * 10	0,12 Kg
DF 55	300 * 100	55 * 10	0,17 Kg
DF 60	450 * 100	60 * 30	0,26 Kg
DF 70	450 * 120	70 * 30	0,30 Kg
DF 80	450 * 120	80 * 30	0,31 Kg
DF 90	470 * 130	90 * 40	0,33 Kg
DF 110	470 * 150	110 * 40	0,40 Kg
DF 130	470 * 170	130 * 40	0,43 Kg
DF 160	470 * 200	160 * 40	0,48 Kg
DF 200	470 * 240	200 * 40	0,54 Kg
DF 220	470 * 240	220 * 40	0,57 Kg
DF 250	500 * 280	250 * 40	0,70 Kg
DF 320	600 * 400	320 * 40	1,33 Kg
DF 420	600 * 500	420 * 40	1,93 Kg

Schichtdicke d ca. 5 mm
Andere Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10

Stand 11/16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel „KW“

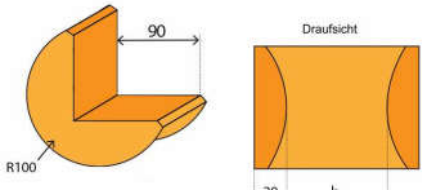

STOBIFORM - PU Kantenschutz-winkel „**KW**“ werden zum Heben extremer, scharfkantiger Lasten wie z.B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (optional) sind sie einfach an Ecken anzubringen. Die Kanten-schutzwinkel können für Hebebandbreiten von 65 bis 300 mm, oder für Seile bis 40 mm Durchmesser geliefert werden. Die Kantenschutzwinkel können außerdem (als Sonderausführung) mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser der zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine äußerst gleichmäßige Kraftverteilung erreicht.

Bezeichnung	für Bandbreite b bis	Gewicht pro St. o. Magn.	Gewicht pro St. m. Magn.	Anzahl Magnete
		(Kg)	(Kg)	
KW 25	25 mm	0,6	0,7	2
KW 40	40 mm	0,7	0,8	2
KW 65	65 mm	0,8	1,0	2
KW 75	75 mm	0,9	1,2	4
KW 100	100 mm	1,1	1,5	4
KW 125	125 mm	1,3	1,6	4
KW 150	150 mm	1,5	1,9	4
KW 200	200 mm	2,1	2,6	6
KW 300	300 mm	2,8	3,5	8

andere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Ausführung mit Lochblechwinkel als Einlage ebenfalls lieferbar
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0, Fax: - 10

Stand 11/16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel KWL

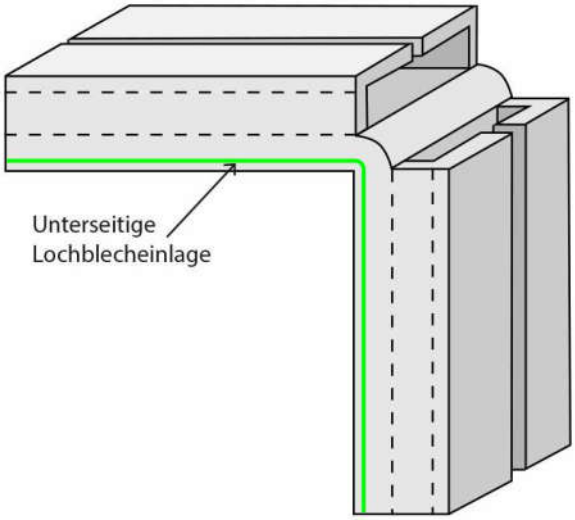



Die PU Kantenschutzwinkel KWL sind konzipiert für die Verwendung mit Polyesterhebebändern.
Sie sind flacher als die Kantenschutzwinkel KW. Die Formstabilität resultiert aus dem Einsatz eine Lochblechwinkels,
der in der Polyurethanmatrix vergossen ist. Durch die oberseitige Trenn - und Führungsnut lassen sich die Polyesterhebebänder leicht in die Kantenschutzwinkel KWL einführen.

für Gurtbreite	L (mm)	B (mm)	Ba (mm)	H (mm)	Ha (mm)	Gewicht ca.
30 mm	100	40	50	10	20	0,30 Kg
60 mm	100	70	80	12	30	0,45 Kg
90 mm	100	100	110	12	30	0,60 Kg
120 mm	100	135	145	12	30	1,00 Kg
150 mm	150	160	170	12	30	1,40 Kg
180 mm	150	190	200	12	30	1,70 Kg
240 mm	200	280	300	15	40	3,00 Kg
300 mm	200	320	340	20	45	4,50 Kg

andere Ausführungen und Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 11/16

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel KWL mit Gelenk und Magnet

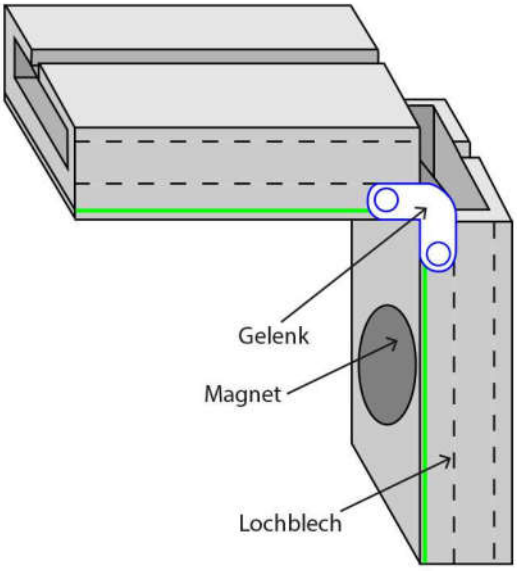

Der KWL mit Gelenk stellt eine Sonderform des Kantenschutzwinkels KWL dar.
Überall dort, wo nicht rechtwinklig angeschlagen werden kann, können die KWLG zum Einsatz kommen
Sie sind außerdem mit Magnet erhältlich.

Bezeichnung	für Bandbreite bis	Anzahl Magnete	Gewicht ca.
KWLG 60	60 mm	2	1,0 Kg
KWLG 90	90 mm	2	1,3 Kg
KWLG 120	120 mm	4	1,8 Kg
KWLG 150	150 mm	4	2,7 Kg
KWLG 180	180 mm	4	3,6 Kg
KWLG 240	240 mm	6	4,9 Kg
KWLG 300	300 mm	8	6,3 Kg

Ausführung ohne Magnete ebenfalls lieferbar

andere Ausführungen und Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Innenhöhe ca. 12 mm.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10

Stand 10/16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel „KWS“

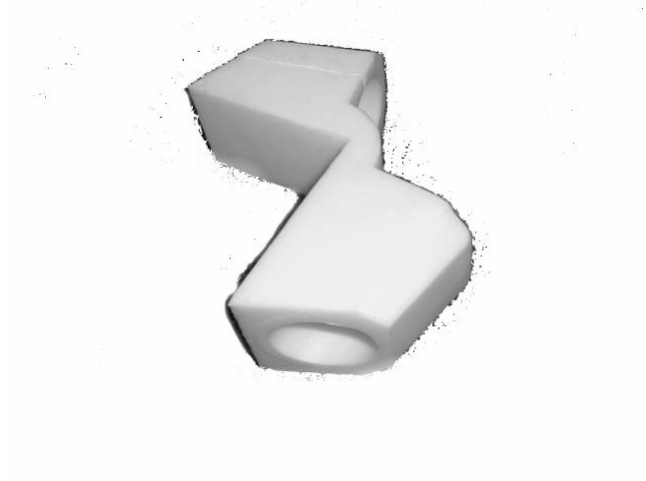

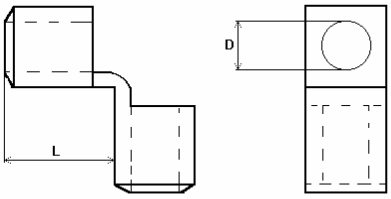

Eine weitere Sonderausführung der ***STOBIFORM*** - PU Kantenschutzwinkel stellen die Kantenschutzwinkel für Faser - und Stahlseile **„KWS“** dar, die in 2 Größen lieferbar sind. Sie besitzen runde Öffnungen, durch welche die Seile hindurchgezogen werden. Punktformige Lasten werden so auf eine Fläche verteilt. Hierdurch werden sowohl das Anschlagmittel, als auch die Last geschont. Die Flexibilität des Elastomermaterials gewährleistet, dass der KWS auch an nicht rechtwinkeligen Ecken einsetzbar ist.

Bezeichnung	Durchmesser D	Länge L	Gewicht pro St. ca
KWS 25	30 mm	80 mm	0,3 Kg
KWS 40	50 mm	125 mm	1,0 Kg

andere Ausführungen und Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A,
andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten!

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10
www.stockmeier-nauer.de

Stand 3/15

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBIFORM - Stahlkantenschutzwinkel „KWE“ mit PU Beschichtung

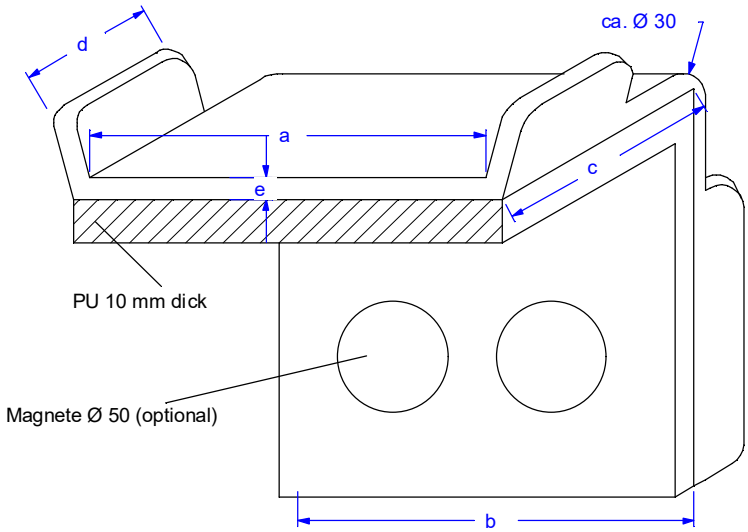

Die Schwerlastkantenschutzwinkel KWE finden dort Anwendung, wo, aufgrund der Begebenheiten, der Einsatz anderer Kantenschoner nicht möglich ist. Durch die durchgehende 6 mm starke Stahleinlage ist ein hohes Sicherheitspotenzial gewährleistet

Bezeichnung	Für Bandbreite bis	Tragfähig-keit	a	b	c	d	e	Anzahl Magnete	Gewicht pro Stück ca.
		to	mm	mm	mm	mm	mm	(optional)	
KWE 30	30 mm	1	40	(45)	100	90	6	2	0,85 Kg
KWE 60	60 mm	2	70	(75)	100	90	6	2	1,20 Kg
KWE 90	90 mm	3	110	(120)	100	90	6	2	1,60 Kg
KWE 120	120 mm	4	130	(140)	100	90	6	4	2,05 Kg
KWE 150	150 mm	5	170	(180)	100	90	6	4	2,50 Kg
KWE 180	180 mm	6	190	(200)	100	90	6	4	2,80 Kg
KWE 240	240 mm	8	250	(260)	100	90	6	6	3,60 Kg
KWE 300	300 mm	10	310	(320)	100	90	6	8	4,40 Kg
KWE 600	600 mm	-	620	(650)	100	90	6	16	8,50 Kg

andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Die Stahleinlage ist unlackiert.
Auch lieferbar: oberseitige Lackierung in den Farben der entsprechenden Tonnage gem. DIN EN 1492 – 1/2 : 9 %

.

Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten

Stand 11/15

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10
www.stockmeier-nauer.de

STOBITEX Bügelschutzklammer (DE-GM)

- **Material robustes PU Elastomer**
- **Gewebe im Bügelbereich optimal geschützt**
- **Verlängerung der Lebensdauer von Bügelbändern**
- **Polyester Verstärkungsschlauch kann entfallen**
- **dadurch Einsparung von Herstell-kosten**

STOBITEX Bügelschutzklammern bieten einen optimalen Schutz des Polyestergewebes im Bügelbereich. Insbesondere beim „Hinterher-schleifen“ von Bügelbändern kommt es zu Beschädigungen des Gewebes. Der schwere Bügel drückt auf das Gewebe, welches dann regelrecht aufgeschmirgelt wird.

Bisher wurde dieser Bereich mit einer Gewebeverstärkung versehen, die aufgenäht werden mußte.

Die neuartige Bügelschutzklammer spart diesen Arbeitsgang.
Das Gurtgewebe wird einfach durch die Öffnung geschoben und die Bügelschutzklammer um den Bügel gelegt.
Danach wird der Gurt wie bisher vernäht.

Diese Bügelschutzklammer besteht aus dem bekannten, extrem verschleißfesten STOBITEX PU.
Sie ist nahezu unverwüstlich.
Die Bügelschutzklammern sind für Standard Bügel für Bandbreiten bis 150 mm lieferbar.

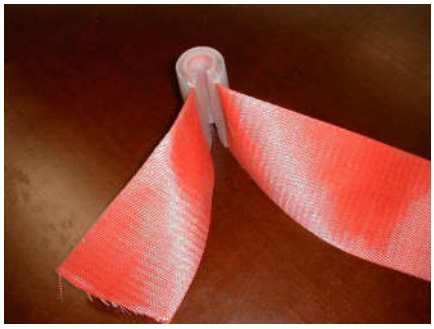

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX Bügelschutzklammer (DE-GM)

Technische Daten

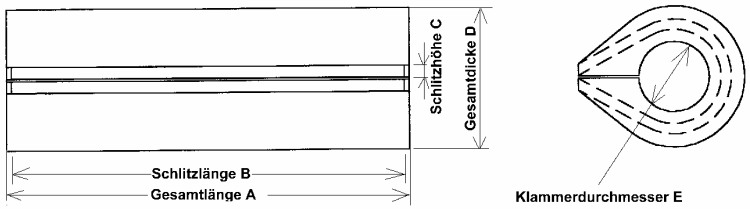

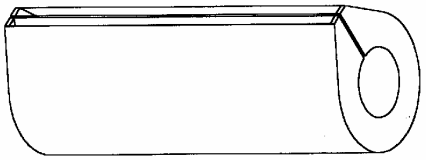

Klammer Typ	für Bandbreite	Gesamtlänge „A“	Schlitzlänge „B“	Schlitzhöhe „C“	Gesamtdicke „D“	Klammer-durchmesser „E“	Gewicht (Gramm)
13/50	50 mm	54 mm	50 mm	4 mm	19 mm	13,5 mm	30
16/60	60 mm	64 mm	60 mm	4 mm	23 mm	16,5 mm	45
16/75	75 mm	79 mm	75 mm	4 mm	23 mm	16,5 mm	65
18/100	100 mm	104 mm	100 mm	4 mm	26 mm	19 mm	95
23/120	120 mm	124 mm	120 mm	4 mm	33 mm	24 mm	135
26/150	150 mm	154 mm	150 mm	4 mm	37 mm	27 mm	235
30/180	180 mm	184 mm	180 mm	4 mm	40 mm	30 mm	300
34/240	240 mm	244 mm	240 mm	4 mm	44 mm	34 mm	545
40/300	300 mm	304 mm	300 mm	4 mm	50 mm	40 mm	800

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10
www.stockmeier-nauer.de

Stand 01/16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Schwerlastprallschutz mit Lochblecheinlage

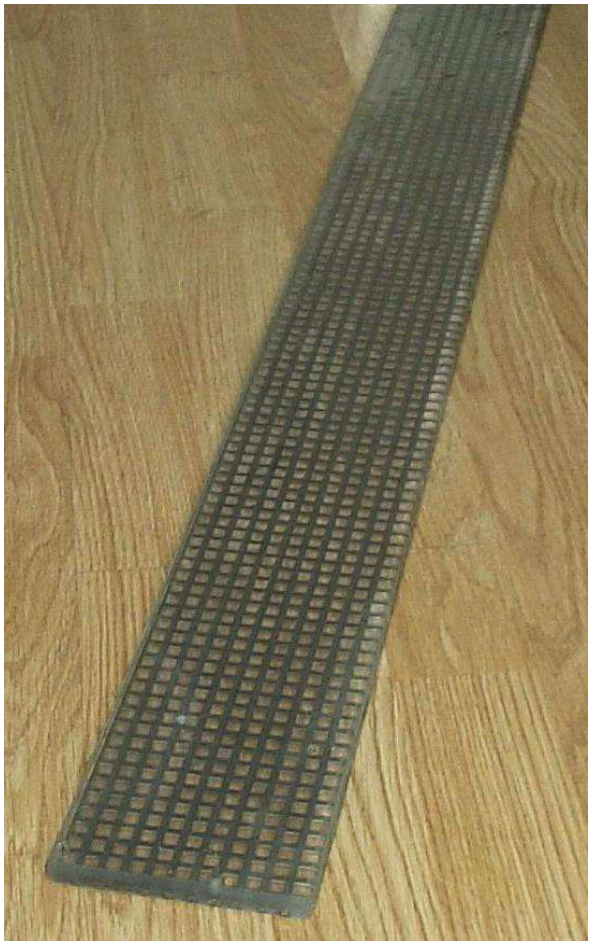

- optimales Dämpfungsverhalten speziell bei großen Lasten
- lärmmindernd
- kostensenkend
- durch Lochblecheinlage einfache Anbringungsmöglichkeiten
- speziell für dynamische Lasten
- durch Lochblecheinlage Erhöhung der Strukturfestigkeit

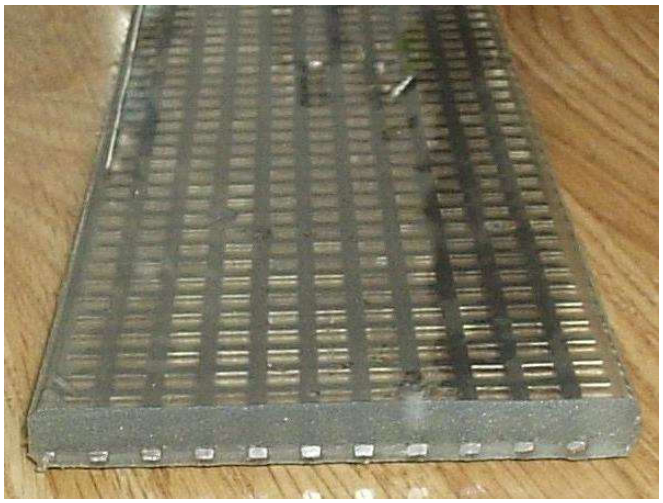

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem transparenten PU Elastomer in den unterschiedlichsten Dicken und Breiten, in welches eine Lochblecheinlage eingebettet ist. Ein Schwerlastprallschutz *verhindert* Schäden und Lärm an „aufprallenden“ Teilen. Beispiele: Absetzen von Blechcoils und anderen schweren Gegenständen, Schüttung von Druckgussteilen, Eckenschutz im Fahrbereich von Gabelstaplern etc. Das eingebettete Lochblech dient dabei zur Stabilisierung der PU Schicht (Verhinderung übermäßiger Dehnung oder Stauchung). Außerdem lässt sich der Prallschutz durch Schrauben oder Nieten *leicht befestigen*.

lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardlänge 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Dicke h (mm)/ Breite b (mm)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
10	0,20 Kg/m	0,25 Kg/m	0,30 Kg/m	0,35 Kg/m	0,45 Kg/m	0,50 Kg/m	0,55 Kg/m	0,60 Kg/m	0,65 Kg/m
20	0,40 Kg/m	0,50 Kg/m	0,60 Kg/m	0,75 Kg/m	0,85 Kg/m	1,00 Kg/m	1,10 Kg/m	1,20 Kg/m	1,35 Kg/m
30	0,60 Kg/m	0,75 Kg/m	0,90 Kg/m	1,10 Kg/m	1,30 Kg/m	1,45 Kg/m	1,65 Kg/m	1,85 Kg/m	2,00 Kg/m
40	0,75 Kg/m	1,00 Kg/m	1,25 Kg/m	1,50 Kg/m	1,70 Kg/m	1,95 Kg/m	2,20 Kg/m	2,45 Kg/m	2,70 Kg/m
50	0,95 Kg/m	1,25 Kg/m	1,55 Kg/m	1,85 Kg/m	2,15 Kg/m	2,45 Kg/m	2,75 Kg/m	3,05 Kg/m	3,35 Kg/m
60	1,15 Kg/m	1,50 Kg/m	1,85 Kg/m	2,20 Kg/m	2,60 Kg/m	2,95 Kg/m	3,30 Kg/m	3,65 Kg/m	4,00 Kg/m
70	1,30 Kg/m	1,75 Kg/m	2,15 Kg/m	2,60 Kg/m	3,00 Kg/m	3,45 Kg/m	3,85 Kg/m	4,25 Kg/m	4,70 Kg/m
80	1,50 Kg/m	2,00 Kg/m	2,50 Kg/m	2,95 Kg/m	3,45 Kg/m	3,90 Kg/m	4,40 Kg/m	4,90 Kg/m	5,35 Kg/m
90	1,70 Kg/m	2,25 Kg/m	2,80 Kg/m	3,35 Kg/m	3,85 Kg/m	3,85 Kg/m	4,95 Kg/m	5,50 Kg/m	6,05 Kg/m
100	1,90 Kg/m	2,50 Kg/m	3,10 Kg/m	3,70 Kg/m	4,30 Kg/m	4,90 Kg/m	5,50 Kg/m	6,10 Kg/m	6,70 Kg/m
110	2,10 Kg/m	2,75 Kg/m	3,40 Kg/m	4,05 Kg/m	4,75 Kg/m	5,40 Kg/m	6,05 Kg/m	6,70 Kg/m	7,35 Kg/m
120	2,30 Kg/m	3,00 Kg/m	3,70 Kg/m	4,45 Kg/m	5,15 Kg/m	5,90 Kg/m	6,60 Kg/m	7,30 Kg/m	8,05 Kg/m
130	2,45 Kg/m	3,25 Kg/m	4,05 Kg/m	4,80 Kg/m	5,60 Kg/m	6,35 Kg/m	7,15 Kg/m	7,95 Kg/m	8,70 Kg/m
140	2,65 Kg/m	3,50 Kg/m	4,35 Kg/m	5,20 Kg/m	6,00 Kg/m	6,85 Kg/m	7,70 Kg/m	8,55 Kg/m	9,40 Kg/m
150	2,85 Kg/m	3,75 Kg/m	4,65 Kg/m	5,55 Kg/m	6,45 Kg/m	7,35 Kg/m	8,25 Kg/m	9,15 Kg/m	10,05 Kg/m
160	3,05 Kg/m	4,00 Kg/m	4,95 Kg/m	5,90 Kg/m	6,90 Kg/m	7,85 Kg/m	8,80 Kg/m	9,75 Kg/m	10,70 Kg/m
170	3,25 Kg/m	4,25 Kg/m	5,25 Kg/m	6,30 Kg/m	7,30 Kg/m	8,35 Kg/m	9,35 Kg/m	10,35 Kg/m	11,40 Kg/m
180	3,40 Kg/m	4,50 Kg/m	5,60 Kg/m	6,65 Kg/m	7,75 Kg/m	8,80 Kg/m	9,90 Kg/m	11,00 Kg/m	12,05 Kg/m
190	3,60 Kg/m	4,75 Kg/m	5,90 Kg/m	7,05 Kg/m	8,15 Kg/m	9,30 Kg/m	10,45 Kg/m	11,60 Kg/m	12,75 Kg/m
200	3,80 Kg/m	5,00 Kg/m	6,20 Kg/m	7,40 Kg/m	8,60 Kg/m	9,80 Kg/m	11,00 Kg/m	12,20 Kg/m	13,40 Kg/m
210	4,00 Kg/m	5,25 Kg/m	6,50 Kg/m	7,75 Kg/m	9,05 Kg/m	10,30 Kg/m	11,55 Kg/m	12,80 Kg/m	14,05 Kg/m
220	4,20 Kg/m	5,50 Kg/m	6,80 Kg/m	8,15 Kg/m	9,45 Kg/m	10,80 Kg/m	12,10 Kg/m	13,40 Kg/m	14,75 Kg/m
230	4,35 Kg/m	5,75 Kg/m	7,15 Kg/m	8,50 Kg/m	9,90 Kg/m	11,25 Kg/m	12,65 Kg/m	14,05 Kg/m	15,40 Kg/m
240	4,55 Kg/m	6,00 Kg/m	7,45 Kg/m	8,90 Kg/m	10,30 Kg/m	11,75 Kg/m	13,20 Kg/m	14,65 Kg/m	16,10 Kg/m
250	4,75 Kg/m	6,25 Kg/m	7,75 Kg/m	9,25 Kg/m	10,70 Kg/m	12,25 Kg/m	13,75 Kg/m	15,25 Kg/m	16,75 Kg/m
260	4,95 Kg/m	6,50 Kg/m	8,05 Kg/m	9,60 Kg/m	11,20 Kg/m	12,75 Kg/m	14,30 Kg/m	15,85 Kg/m	17,40 Kg/m
270	5,15 Kg/m	6,75 Kg/m	8,35 Kg/m	10,00 Kg/m	11,60 Kg/m	13,25 Kg/m	14,85 Kg/m	16,45 Kg/m	18,10 Kg/m
280	5,30 Kg/m	7,00 Kg/m	8,70 Kg/m	10,35 Kg/m	12,05 Kg/m	13,70 Kg/m	15,40 Kg/m	17,10 Kg/m	18,75 Kg/m
290	5,50 Kg/m	7,25 Kg/m	9,00 Kg/m	10,75 Kg/m	12,45 Kg/m	14,20 Kg/m	15,95 Kg/m	17,70 Kg/m	19,45 Kg/m
300	5,70 Kg/m	7,50 Kg/m	9,30 Kg/m	11,10 Kg/m	12,90 Kg/m	14,70 Kg/m	16,50 Kg/m	18,30 Kg/m	20,10 Kg/m

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Puffer
(Schwerlastprallschutz ohne Lochblecheinlage)

- **optimales Dämpfungsverhalten speziell bei großen Lasten**
- **lärmmindernd**
- **kostensenkend**
- **ohne Lochblecheinlage optimale Anpassung an den Untergrund**
- **speziell für *statische* Lasten**

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem transparenten PU Elastomer in den unterschiedlichsten Dicken und Breiten, welcher unverstärkt ist. Ein Schwerlastprallschutz ohne Lochblecheinlage wird beispielsweise als Maschinenunterlage verwendet und *verhindert* Schwingungslärm aber auch Schäden, die durch Schwingungen verursacht werden. Das Dämpfungsverhalten nimmt mit der Materialdicke zu.

lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardlänge 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Dicke h (mm) ► Breite b (mm) ▼	10	15	20	25	30	35	40	45	50
10	0,12 Kg/m	0,18 Kg/m	0,24 Kg/m	0,30 Kg/m	0,36 Kg/m	0,42 Kg/m	0,48 Kg/m	0,54 Kg/m	0,60 Kg/m
20	0,24 Kg/m	0,36 Kg/m	0,48 Kg/m	0,60 Kg/m	0,72 Kg/m	0,84 Kg/m	0,96 Kg/m	1,08 Kg/m	1,20 Kg/m
30	0,36 Kg/m	0,54 Kg/m	0,72 Kg/m	0,90 Kg/m	1,08 Kg/m	1,26 Kg/m	1,44 Kg/m	1,62 Kg/m	1,80 Kg/m
40	0,48 Kg/m	0,72 Kg/m	0,96 Kg/m	1,20 Kg/m	1,44 Kg/m	1,68 Kg/m	1,92 Kg/m	2,16 Kg/m	2,40 Kg/m
50	0,60 Kg/m	0,90 Kg/m	1,20 Kg/m	1,50 Kg/m	1,80 Kg/m	2,10 Kg/m	2,40 Kg/m	2,70 Kg/m	3,00 Kg/m
60	0,72 Kg/m	1,08 Kg/m	1,44 Kg/m	1,80 Kg/m	2,16 Kg/m	2,52 Kg/m	2,88 Kg/m	3,24 Kg/m	3,60 Kg/m
70	0,84 Kg/m	1,26 Kg/m	1,68 Kg/m	2,10 Kg/m	2,52 Kg/m	2,94 Kg/m	3,36 Kg/m	3,78 Kg/m	4,20 Kg/m
80	0,96 Kg/m	1,44 Kg/m	1,92 Kg/m	2,40 Kg/m	2,88 Kg/m	3,36 Kg/m	3,84 Kg/m	4,32 Kg/m	4,80 Kg/m
90	1,08 Kg/m	1,62 Kg/m	2,16 Kg/m	2,70 Kg/m	3,24 Kg/m	3,78 Kg/m	4,32 Kg/m	4,86 Kg/m	5,40 Kg/m
100	1,20 Kg/m	1,80 Kg/m	2,40 Kg/m	3,00 Kg/m	3,60 Kg/m	4,20 Kg/m	4,80 Kg/m	5,40 Kg/m	6,00 Kg/m
110	1,32 Kg/m	1,98 Kg/m	2,64 Kg/m	3,30 Kg/m	3,96 Kg/m	4,62 Kg/m	5,28 Kg/m	5,94 Kg/m	6,60 Kg/m
120	1,44 Kg/m	2,16 Kg/m	2,88 Kg/m	3,60 Kg/m	4,32 Kg/m	5,04 Kg/m	5,76 Kg/m	6,48 Kg/m	7,20 Kg/m
130	1,56 Kg/m	2,34 Kg/m	3,12 Kg/m	3,90 Kg/m	4,68 Kg/m	5,46 Kg/m	6,24 Kg/m	7,02 Kg/m	7,80 Kg/m
140	1,68 Kg/m	2,52 Kg/m	3,36 Kg/m	4,20 Kg/m	5,04 Kg/m	5,88 Kg/m	6,72 Kg/m	7,56 Kg/m	8,40 Kg/m
150	1,80 Kg/m	2,70 Kg/m	3,60 Kg/m	4,50 Kg/m	5,40 Kg/m	6,30 Kg/m	7,20 Kg/m	8,10 Kg/m	9,00 Kg/m
160	1,92 Kg/m	2,88 Kg/m	3,84 Kg/m	4,80 Kg/m	5,76 Kg/m	6,72 Kg/m	7,68 Kg/m	8,64 Kg/m	9,60 Kg/m
170	2,04 Kg/m	3,06 Kg/m	4,08 Kg/m	5,10 Kg/m	6,12 Kg/m	7,14 Kg/m	8,16 Kg/m	9,18 Kg/m	10,20 Kg/m
180	2,16 Kg/m	3,24 Kg/m	4,32 Kg/m	5,40 Kg/m	6,48 Kg/m	7,56 Kg/m	8,64 Kg/m	9,72 Kg/m	10,80 Kg/m
190	2,28 Kg/m	3,42 Kg/m	4,56 Kg/m	5,70 Kg/m	6,84 Kg/m	7,98 Kg/m	9,12 Kg/m	10,26 Kg/m	11,40 Kg/m
200	2,40 Kg/m	3,60 Kg/m	4,80 Kg/m	6,00 Kg/m	7,20 Kg/m	8,40 Kg/m	9,60 Kg/m	10,80 Kg/m	12,00 Kg/m
210	2,52 Kg/m	3,78 Kg/m	5,04 Kg/m	6,30 Kg/m	7,56 Kg/m	8,82 Kg/m	10,08 Kg/m	11,34 Kg/m	12,60 Kg/m
220	2,64 Kg/m	3,96 Kg/m	5,28 Kg/m	6,60 Kg/m	7,92 Kg/m	9,24 Kg/m	10,56 Kg/m	11,88 Kg/m	13,20 Kg/m
230	2,76 Kg/m	4,14 Kg/m	5,52 Kg/m	6,90 Kg/m	8,28 Kg/m	9,66 Kg/m	11,04 Kg/m	12,42 Kg/m	13,80 Kg/m
240	2,88 Kg/m	4,32 Kg/m	5,76 Kg/m	7,20 Kg/m	8,64 Kg/m	10,08 Kg/m	11,52 Kg/m	12,96 Kg/m	14,40 Kg/m
250	3,00 Kg/m	4,50 Kg/m	6,00 Kg/m	7,50 Kg/m	9,00 Kg/m	10,50 Kg/m	12,00 Kg/m	13,50 Kg/m	15,00 Kg/m
260	3,12 Kg/m	4,68 Kg/m	6,24 Kg/m	7,80 Kg/m	9,36 Kg/m	10,92 Kg/m	12,48 Kg/m	14,04 Kg/m	15,60 Kg/m
270	3,24 Kg/m	4,86 Kg/m	6,48 Kg/m	8,10 Kg/m	9,72 Kg/m	11,34 Kg/m	12,96 Kg/m	14,58 Kg/m	16,20 Kg/m
280	3,36 Kg/m	5,04 Kg/m	6,72 Kg/m	8,40 Kg/m	10,08 Kg/m	11,76 Kg/m	13,44 Kg/m	15,12 Kg/m	16,80 Kg/m
290	3,48 Kg/m	5,22 Kg/m	6,96 Kg/m	8,70 Kg/m	10,44 Kg/m	12,18 Kg/m	13,92 Kg/m	15,66 Kg/m	17,40 Kg/m
300	3,60 Kg/m	5,40 Kg/m	7,20 Kg/m	9,00 Kg/m	10,80 Kg/m	12,60 Kg/m	14,40 Kg/m	16,20 Kg/m	18,00 Kg/m

alle anderen Größen auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben!
Technische Änderungen vorbehalten

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Magnetpuffer
(Schwerlastprallschutz ohne Lochblecheinlage mit Magnetstreifen)

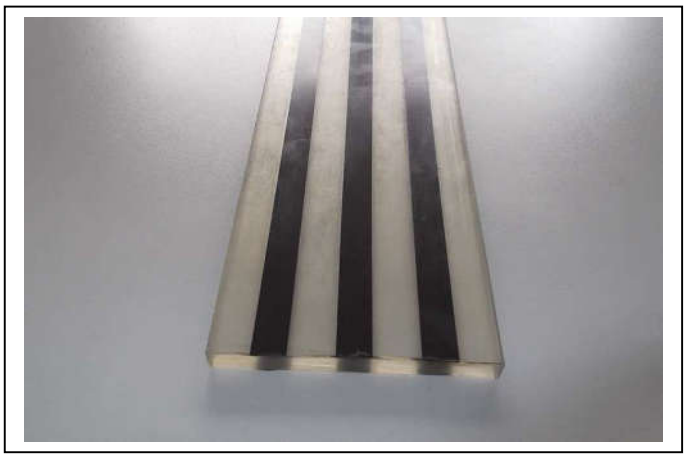

- optimales Dämpfungsverhalten speziell bei großen Lasten
- lärmmindernd
- kostensenkend
- ohne Lochblecheinlage optimale Anpassung an den Untergrund
- speziell für *statische* Lasten
- schnell anzubringen und zu entfernen
- guter Verrutschschutz wegen magnetischer Unterseite

Magnetstreifen 15 mm breit.
Magnetkraft ca. 0,65 N/cm² Magnetfläche

lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardlänge 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Breite b (mm) ▼	Anzahl Magnet-streifen	Gew./m (Kg)
Dicke 10 mm		
20	1	0,24 Kg/m
30	1	0,36 Kg/m
40	1	0,48 Kg/m
50	2	0,60 Kg/m
60	2	0,72 Kg/m
70	2	0,84 Kg/m
80	2	0,96 Kg/m
90	2	1,08 Kg/m
100	3	1,20 Kg/m
110	3	1,32 Kg/m
120	3	1,44 Kg/m
130	3	1,56 Kg/m
140	3	1,68 Kg/m
150	4	1,80 Kg/m
160	4	1,92 Kg/m
170	4	2,04 Kg/m
180	4	2,16 Kg/m
190	4	2,28 Kg/m
200	5	2,40 Kg/m
210	5	2,52 Kg/m
220	5	2,64 Kg/m
230	5	2,76 Kg/m
240	5	2,88 Kg/m
250	6	3,00 Kg/m
260	6	3,12 Kg/m
270	6	3,24 Kg/m
280	6	3,36 Kg/m
290	6	3,48 Kg/m
300	6	3,60 Kg/m

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

STOBITEX - PU Prallschutz „weich“
(mit Lochblech und Flockenverbundschaumeinlage)

- **extrem flexibel**
- **widerstandsfähige PU Elastomeroberfläche**
- **einfache Handhabung**
- **hervorragendes Dämpfungsverhalten**
- **umweltgerechter Flockenverbundschaum (Recyclingschaum)**

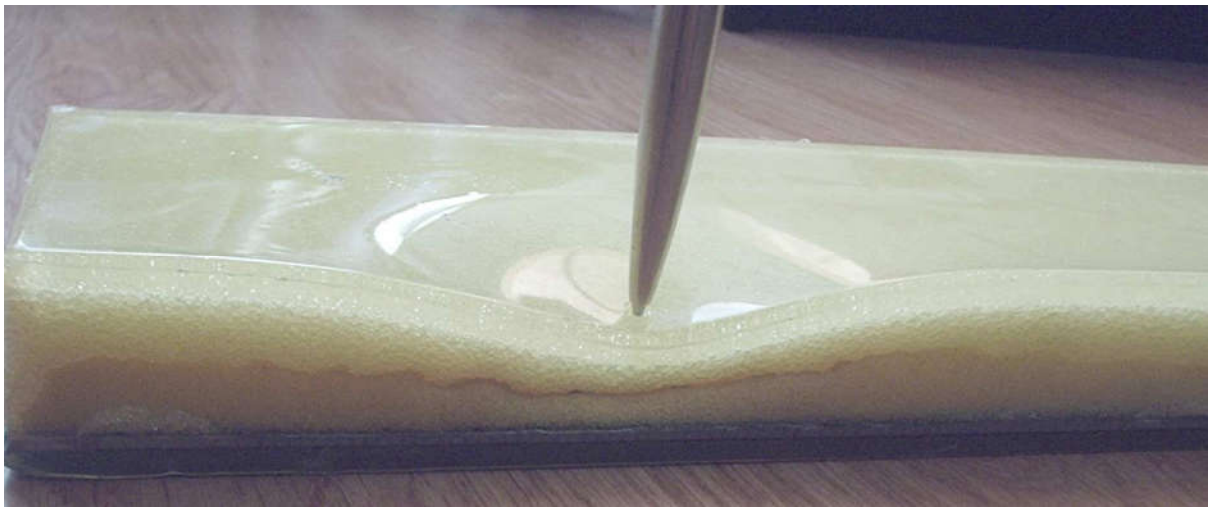

Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Flockenverbundschaum 10 mm oder 20 mm, PU Elastomerschicht ca. 5 mm mit Lochblecheinlage 2 mm

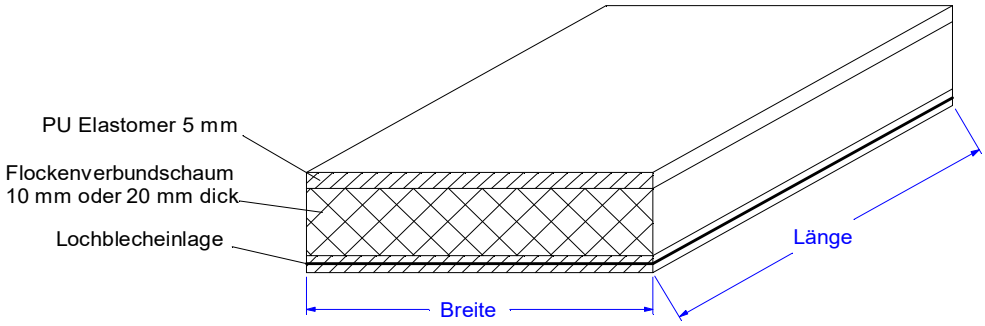

Lieferbar in Breiten von 30 mm bis 300 mm

Schaumdicke 10 mm oder 20 mm

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Abmessungen und Gewichte (für Härtegrad mittel)

Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓	10	20		Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓	10	20
	Gewicht pro m (ca. Kg)	Gewicht pro m (ca. Kg)			Gewicht pro m (ca. Kg)	Gewicht pro m (ca. Kg)
10	-	-		**160**	3,31	3,56
20	-	-		**170**	3,52	3,79
30	0,65	0,70		**180**	3,69	3,98
40	0,81	0,88		**190**	3,90	4,21
50	1,03	1,11		**200**	4,12	4,44
60	1,25	1,34		**210**	4,33	4,67
70	1,41	1,52		**220**	4,55	4,90
80	1,63	1,76		**230**	4,72	5,09
90	1,85	2,00		**240**	4,93	5,32
100	2,06	2,22		**250**	5,15	5,55
110	2,28	2,45		**260**	5,37	5,78
120	2,49	2,68		**270**	5,58	6,01
130	2,66	2,89		**280**	5,75	6,20
140	2,87	3,10		**290**	5,96	6,43
150	3,09	3,33		**300**	6,18	6,66
				je weitere 10 mm Breite		

Härtegrad weich: Typ P 120 H Kennzeichnung blau
Härtegrad mittel : Typ E 160 H Kennzeichnung grün
Härtegrad hart : Typ E 215 Kennzeichnung rot

Die farbliche Kennzeichnung ist optional

Standardhärtegrad ist „mittel“ ohne farbliche Kennzeichnung.

Stand 10/13

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10
info@stockmeier-nauer.de
www.stockmeier-nauer.de

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511