



**Schneckengetriebe 4522.100, 4541.100, 4563.100 40 Nm**  
General purpose gear drive 4522.100, 4541.100, 4563.100 40 Nm  
Engrenage à vis sans fin 4522.100, 4541.100, 4563.100 40 Nm



**Kompakte, universell einsetzbare Schneckengetriebe für Handbetrieb:**

- selbsthemmend
- geringer Platzbedarf
- wartungsarm
- Getriebeteile gehärtet

**Manually operated, compact worm gear for various applications:**

- self-locking
- space saving
- low-maintenance
- hardened gear parts

**Engrenage à vis sans fin compact, pour entraînement manuel, pour les applications universelles :**


- autobloquant
- peu encombrant
- ne nécessite pratiquement aucun entretien
- pièces durcies



## Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

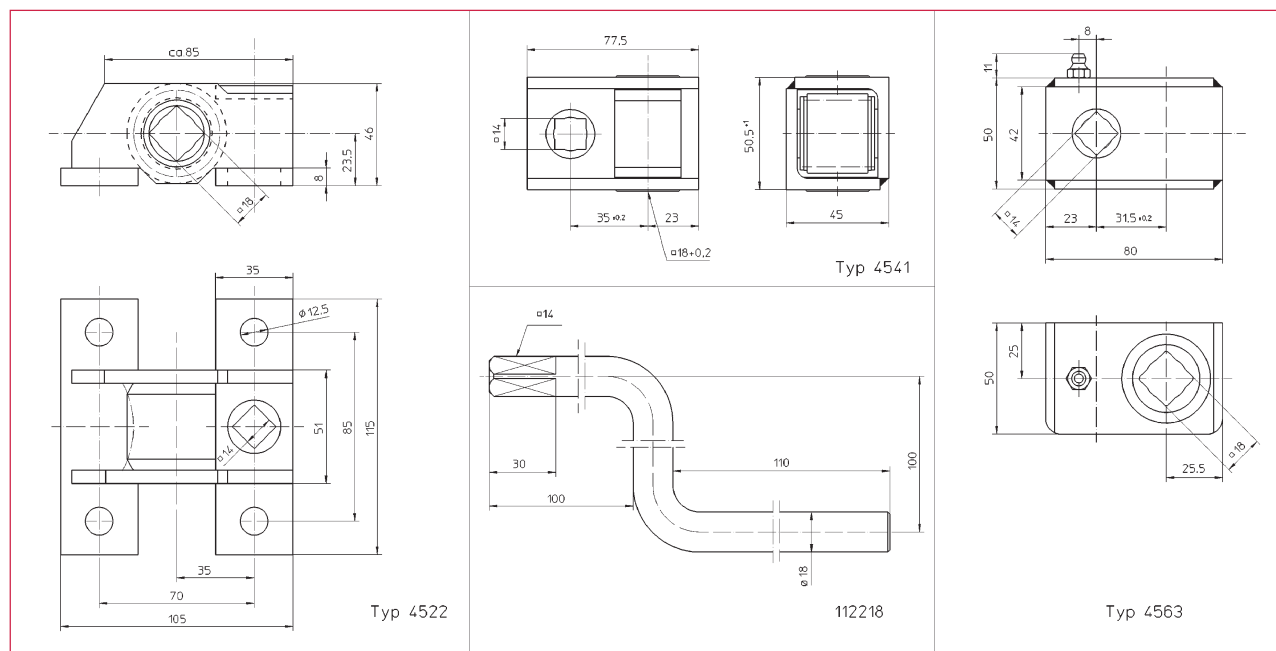

| Bestell-Nr.<br>O/No.<br>N° Code | Typ<br>Type<br>Type | Bestell-Nr.<br>O/No.<br>N° Code | Zubehör<br>additional<br>équipement supplémentaire |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| 203 660                         | 4522.100            | 112 218                         | Kurbel<br>crank<br>manivelle                       |
| 205 453                         | 4541.100            | 112 218                         | Kurbel<br>crank<br>manivelle                       |
| 205 741                         | 4563.100            | 112 218                         | Kurbel<br>crank<br>manivelle                       |

| Technische Daten | Technical data  | Caractéristiques techniques | 4522          | 4541          | 4563        |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Haltemoment      | locking torque  | couple bloquant             | 100 Nm        | 100 Nm        | 100 Nm      |
| Spannmoment      | traction torque | couple de serrage           | 40 Nm         | 40 Nm         | 40 Nm       |
| Übersetzung      | gear ratio      | rapport                     | 13 : 1        | 13 : 1        | 11 : 1      |
| Kurbeldruck      | crank force     | effort manivelle            | 200 N         | 200 N         | 225 N       |
| Gewicht          | weight          | poids                       | 1,2 kg        | 0,75 kg       | 0,9 kg      |
| Maße (L/B/H)     | dimensions      | dimensions                  | 105/115/46 mm | 77,5/50/45 mm | 80/50/50 mm |



**PAVLÍNEK**  
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: [OBCHOD@PAVLINEK.CZ](mailto:OBCHOD@PAVLINEK.CZ)  
TEL: +420 595 693 911  
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE  
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

